



UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT CASSETTE 4 VIAS


A solução perfeita para grandes espaços. Atenção, adeptos do conceito aberto: alto desempenho para climatizar salas maiores sem dificuldade alguma.



Painel com saídas de ar em 360 graus e display em LED: perfeita distribuição do ar no ambiente.



Sistema Inverter

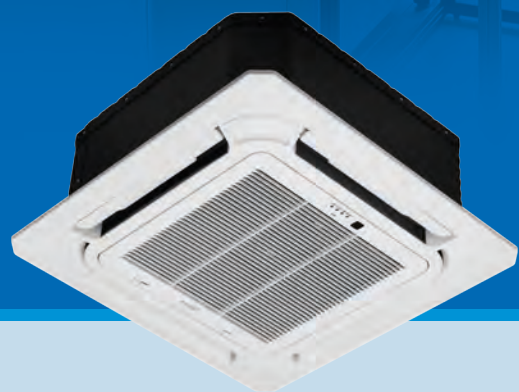

UNIDADE EVAPORADORA MIDEA MULTISPLIT CASSETTE 4 VIAS

Unidade Evaporadora Multisplit Cassette 4 Vias				
Nome				
Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	
Ciclo	Quente/Frio			
Marca	Midea			
Tensão (V)	220			
Código	Evaporadora	40KVBQB09M5	40KVBQB12M5	40KVBQB18M5
	Grelha	40KVCS	40KVCS	40KVCS
Código EAN	Evaporadora	7908198006145	7908198006152	7908198006169
	Grelha	7898554879967	7898554879967	7898554879967
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	57,0 x 26,0 x 57,0	57,0 x 26,0 x 57,0	57,0 x 26,0 x 57,0
	Grelha	64,7 x 5,0 x 64,7	64,7 x 5,0 x 64,7	64,7 x 5,0 x 64,7
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	14,5	16,2	16,2
	Grelha	2,5	2,5	2,5
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	66,2 x 31,7 x 66,2	66,2 x 31,7 x 66,2	66,2 x 31,7 x 66,2
	Grelha	71,5 x 12,3 x 71,5	71,5 x 12,3 x 71,5	71,5 x 12,3 x 71,5
Peso Bruto Embalado (kg)	Evaporadora	17,3	21,4	21,4
	Grelha	4,5	4,5	4,5
Fluido Refrigerante	R-410A			
Velocidades	4 (Alta, Média, Baixa e Automático)			
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28
	Aquecimento	2,93	4,10	5,42
	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2
Diâmetro das Conexões	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4

UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT HIGH WALL

Perfeita para climatizar quartos menores. Garante ambientes saudáveis eliminando vírus e bactérias, e conectividade¹ que deixa seu dia a dia muito mais tranquilo.



Sistema Inverter



Conectividade¹: facilidade a seu dispor:
Com o aplicativo SmartHome, além de controlar o aparelho por voz² de onde estiver, monitore o consumo de energia, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular.



UNIDADE EVAPORADORA MIDEA MULTISPLIT HIGH WALL INVERTER

Nome	Unidade Evaporadora Multisplit High Wall Inverter				
Capacidade (BTU/h)	Branca e Black Edition	9.000	12.000	18.000	24.000
Ciclo	Branca e Black Edition	Quente/Frio			
Marca	Midea				
Tensão (V)	220				
Código versão Branca	Evaporadora	42AGMSB09M5	42AGMSB12M5	42AGMSB18M5	42AGMSB24M5
EAN versão Branca	Evaporadora	7898554878571	7898554879769	7898554879776	7898554879783
Código Black Edition	Evaporadora	42MGMSB09M5	42MGMSB12M5	42MGMSB18M5	42MGMSB24M5
EAN Black Edition	Evaporadora	7898554879790	7898554879806	7898554879813	7898554879820
Medidas do produto Versão Branca	Dimensões do produto (LxAxP cm)	72,9 x 29,2 x 20,0	80,2 x 29,5 x 20,0	97,1 x 32,1 x 22,8	108,2 x 33,7 x 23,4
	Peso Líquido (kg)	7,9	8,4	11,5	14,4
Medidas do produto Versão Black Edition	Dimensões do produto (LxAxP cm)	72,9 x 29,2 x 20,2	80,5 x 29,5 x 20,1	97,1 x 32,1 x 22,7	108,2 x 33,7 x 23,0
	Peso Líquido (kg)	7,2	7,8	11,3	14,1
Medidas do produto embalado Versão Branca	Dimensões com embalagem (LxAxP cm)	77,5 x 35,5 x 25,5	89 x 27 x 34	103,0 x 39,0 x 30,0	114,1 x 30,0 x 40,0
	Peso Bruto (kg)	10,0	10,9	14,7	18,1
Medidas do produto embalado Versão Black Edition	Dimensões com embalagem (LxAxP cm)	77,5 x 35,5 x 25,5	86,0 x 36,0 x 27,0	103,0 x 39,0 x 29,0	114,0 x 30,0 x 40,0
	Peso Bruto (kg)	9,6	10,3	14,6	17,6
Fluido Refrigerante	R-410A				
Velocidades	4 (Alta, Média, Baixa e Automático)				
Capacidade Nominal (kW) Versão Branca	Refrigeração	2,64	3,52	5,28	7,03
	Aquecimento	2,64	3,52	5,28	7,03
Diâmetro das conexões Versão Branca	Sucção (in)	3/8	1/2	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8
Capacidade Nominal (kW) Versão Black Edition	Refrigeração	2,64	3,52	5,28	7,03
	Aquecimento	2,64	3,52	5,28	7,03
Diâmetro das conexões Versão Black Edition	Sucção (in)	3/8	1/2	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8

¹ Unidade Evaporadora Multisplit High Wall Inverter Branca possui Wi-Fi integrado e a versão Black Edition possui Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da evaporadora. ² Compatível com Google Home e Alexa.



Sistema Inverter:
baixo consumo de energia em todas as capacidades.



Controle remoto com display digital:
exibe o modo de operação e a temperatura programada.



Ionizador + Tripla Filtragem:
elimina até 99,9% dos vírus e bactérias e emite íons negativos, removendo pólen e impurezas do ar¹.



Climatiza até 5 ambientes:
com uma única unidade externa e oferece 4 tipos diferentes de unidades internas.



GOLD FIN[®] na unidade externa:
proteção extra contra corrosão, tornando o aparelho ainda mais robusto.

DIVERSAS FUNÇÕES EM UM ÚNICO APARELHO³:

Conectividade: com o aplicativo SmartHome, controle o aparelho por voz² de onde estiver, monitore o consumo de energia, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular.

Aviso limpa e troca filtro: a evaporadora emite um sinal luminoso em um dos LEDs.

Função Autolimpeza: processo autolimpante de secagem interna, garantindo a qualidade superior do ar.

Modo Conforto: velocidade automática mantendo a temperatura em 23°C sem desperdício de energia.

TODA LINHA CONTA COM AS FUNÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA!

4 modos de operação: resfria, ventila, desumidifica e aquece.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.

Timer fácil: programe para ligar e desligar no horário desejado.

Controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros.

Fluido refrigerante ecológico R-410A: atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio.

Função Favorito: programa a velocidade, modo e temperatura desejada com apenas um botão.

Função Siga-me: a temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto. Até 8 metros.

Função Oscilar: permite melhor distribuição do ar no ambiente.

Modo Turbo: atinge a temperatura selecionada no controle remoto com maior rapidez.

Modo Não Perturbe: desliga as luzes dos LEDs e sinais sonoros do aparelho.



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Midea com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando nossos equipamentos com uma de nossas credenciadas ou instaladores certificados, você terá mais 21 meses de garantia adicional pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.



SERPENTINA EM COBRE

Aumenta a vida útil e o desempenho do aparelho, com material incrivelmente resistente e de grande condutibilidade térmica.



Google e Google Home são marcas comerciais da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

CONSULTE A REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

<https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica>

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

midea.com/br.

[f /Mideabrasil](#)

[ig /mideabrasil](#)

[yt /MideadoBrasil](#)

¹ Característica disponível na Unidade Evaporadora tipo High Wall Multisplit. Atestado pelo Guangdong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas. ² Funções disponíveis na Unidade Evaporadora tipo High Wall Multisplit. ³ Compatível com Google Home e Alexa. Unidade Evaporadora tipo High Wall Black Edition Multisplit com Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da evaporadora. Versão branca do aparelho possui Wi-Fi integrado.



MIDEA INVERTER

MultSplit

APENAS
1 UNIDADE
EXTERNA
FREE MATCH



TECNOLOGIA INVERTER

Reduz o consumo
de energia e proporciona
maior vida útil ao sistema.

CLIMATIZA ATÉ
5 AMBIENTES COM A
COMBINAÇÃO PERFEITA
PARA SUA CASA.



UNIDADE CONDENSADORA MULTISPLIT SPRINGER MIDEA INVERTER

Nome		Unidade Condensadora Multisplit Midea Inverter			
Capacidade (BTU/h)		18.000	27.000	36.000	42.000
Ciclo		Quente/Frio			
Marca		Midea			
Tensão (V)		220			
Código	Condensadora	38MBMBA18M5	38MBMTA27M5	38MBMMA36M5	38MBMPA42M5
Código EAN	Condensadora	7898554878533	7898554878540	7898554878557	7898554878564
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	80,5 x 55,4 x 3,0	89,0 x 67,3 x 34,2	94,6 x 81,0 x 41,0	94,6 x 81,0 x 41,0
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	35,5	47,7	70,0	76,0
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	93,0 x 59,0 x 37,0	102,5 x 71,8 x 42,5	107,5 x 86,0 x 48,5	107,5 x 86,0 x 48,5
Peso Bruto Embalado (kg)	Evaporadora	38,3	51,3	75,0	81,0
Fluido Refrigerante		R-410A			
Velocidades		4 (Alta, Média, Baixa e Automático)			
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	5,28	7,91	10,55	12,31
	Aquecimento	5,28	7,91	10,55	12,31
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	2x 3/8	3x 3/8	3x 3/8 + 1x 1/2	4x 3/8 + 1x 1/2
	Expansão (in)	2x 1/4	3x 1/4	4x 1/4	5x 1/4

UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT CASSETTE 1 VIA

O clima ideal para o seu ambiente
com total discrição.



Controle remoto
com display digital:
exibe o modo de operação
e a temperatura programada.



Sistema
Inverter



UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT CASSETTE 1 VIA

Nome		Unidade Evaporadora Multisplit Cassette 1 Via	
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000
Ciclo		Quente/Frio	
Marca		Springer Midea	
Tensão (V)		220	
Código	Evaporadora	40KVAQA09M5	40KVAQA12M5
	Grelha	40KVAS	40KVAS
Código EAN	Evaporadora	7908198001621	7908198001614
	Grelha	7908198001607	7908198001607
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	105,4 x 15,3 x 42,5	105,4 x 15,3 x 42,5
	Grelha	118,1 x 6,0 x 46,6	118,1 x 6,0 x 46,6
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	12,1	12,1
	Grelha	3,5	3,5
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	115,5 x 24,5 x 49,0	115,5 x 24,5 x 49,0
	Grelha	123,2 x 10,7 x 51,7	123,2 x 10,7 x 51,7
Peso Bruto Embalado (kg)	Evaporadora	15,6	15,6
	Grelha	5,2	5,2
Fluido Refrigerante		R-410A	
Velocidades		4 (Alta, Média, Baixa e Automático)	
Potência Nominal (W)	Refrigeração	20	20
	Aquecimento	20	20
Diâmetro das Conexões	Sucção (mm)	1/2	1/2
	Expansão (mm)	1/4	1/4

UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT BUILT IN


Indicado para escritórios e salas. Moderno e silencioso, pode
ser embutido em locais como sancas de gesso, armários e maleiros,
sem afetar a decoração do ambiente.



Controle remoto
com display digital:
exibe o modo de operação
e a temperatura programada.



Sistema
Inverter

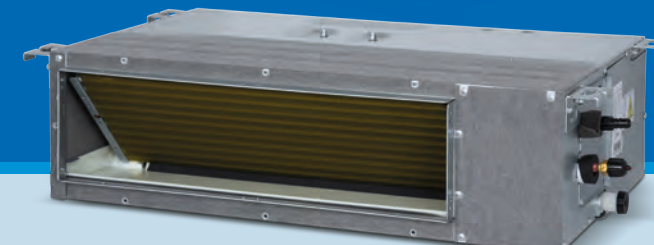

UNIDADE EVAPORADORA MULTISPLIT BUILT IN

Nome		Unidade Evaporadora Multisplit Built In		
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000
Ciclo		Quente/Frio		
Marca		Midea		
Tensão (V)		220		
Código	Evaporadora	42BQB009510KM	42BQB012510KM	42BQB018510KM
Código EAN	Evaporadora	7908198006114	7908198006121	7908198006138
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	70,0 x 20,0 x 50,6	70,0 x 20,0 x 50,6	88,0 x 21,0 x 67,4
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	18,0	18,0	24,3
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	86,0 x 28,5 x 54,0	86,0 x 28,5 x 54,0	107,0 x 28,0 x 72,5
Peso Bruto Embalado (kg)	Evaporadora	22,0	22,0	29,6
Fluido Refrigerante		R-410A		
Velocidades		4 (Alta, Média, Baixa e Automático)		
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28
	Aquecimento	2,93	3,81	5,86
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4

DIMENSÕES IDEAIS

CONSULTE SEU ARQUITETO OU ENGENHEIRO PARA CONFIRMAR
AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS NO SEU PROJETO.

MULTISPLIT MIDEA INVERTER

COMBINAÇÕES MULTISPLIT*

38MBMB_18 (18.000 BTU/h)	Capacidade (BTU/h)	
	Ambiente A	Ambiente B
9+9	9.000	9.000
9+12	9.000	12.000
9+18	9.000	18.000
12+12	12.000	12.000

38MBMP_42 (42.000 BTU/h)	Capacidade (BTU/h)				
	Ambiente A	Ambiente B	Ambiente C	Ambiente D	Ambiente E
9+12	9.000	12.000	-	-	-
9+18	9.000	18.000	-	-	-
9+24*	9.000	24.000	-	-	-
12+12	12.000	12.000	-	-	-
12+18	12.000	18.000	-	-	-
12+24*	12.000	24.000	-	-	-
18+18	18.000	18.000	-	-	-
18+24*	18.000	24.000	-	-	-
9+9+9	9.000	9.000	9.000	-	-
9+9+12	9.000	9.000	12.000	-	-
9+9+18	9.000	9.000	18.000	-	-
9+9+24*	9.000	9.000	24.000	-	-
9+12+12	9.000	12.000	12.000	-	-
9+12+18	9.000	12.000	18.000	-	-
9+12+24*	9.000	12.000	24.000	-	-
9+18+18	9.000	18.000	18.000	-	-
9+18+24*	9.000	18.000	24.000	-	-
12+12+12	12.000	12.000	12.000	-	-
12+12+18	12.000	12.000	18.000	-	-
12+12+24*	12.000	12.000	24.000	-	-
12+18+18	12.000	18.000	18.000	-	-
9+9+9+9	9.000	9.000	9.000	9.000	-
9+9+9+12	9.000	9.000	9.000	12.000	-
9+9+9+18	9.000	9.000	9.000	18.000	-
9+9+9+24*	9.000	9.000	9.000	24.000	-
9+12+12+12	9.000	12.000	12.000	12.000	-
9+12+12+18	9.000	12.000	12.000	18.000	-
9+12+12+24*	9.000	12.000	12.000	24.000	-
9+12+18+18	9.000	12.000	18.000	18.000	-
9+12+18+24*	9.000	12.000	18.000	24.000	-
9+18+18+18	9.000	18.000	18.000	18.000	-
9+18+18+24*	9.000	18.000	18.000	24.000	-
12+12+12+12	12.000	12.000	12.000	12.000	-
12+12+12+18	12.000	12.000	12.000	18.000	-
12+12+12+24*	12.000	12.000	12.000	24.000	-
12+12+18+18	12.000	18.000	18.000	18.000	-
12+12+18+24*	12.000	18.000	18.000	24.000	-
12+18+18+18	12.000	18.000	18.000	18.000	-
12+18+18+24*	12.000	18.000	18.000	24.000	-
18+18+18+18	18.000	18.000	18.000	18.000	-
18+18+18+24*	18.000	18.000	18.000	24.000	-
24+24+24+24*	24.000	24.000	24.000	24.000	-

38MBMT_27 (27.000 BTU/h)	Capacidade (BTU/h)		
	Ambiente A	Ambiente B	Ambiente C
9+9	9.000	9.000	-
9+12	9.000	12.000	-
9+18	9.000	18.000	-
12+12	12.000	12.000	-
12+18	12.000	18.000	-
9+9+9	9.000	9.000	9.000
9+9+12	9.000	9.000	12.000
9+9+18	9.000	9.000	18.000
9+12+12	9.000	12.000	12.000
12+12+12	12.000	12.000	12.000

38MBMM_36 (36.000 BTU/h)	Capacidade (BTU/h)			
	Ambiente A	Ambiente B	Ambiente C	Ambiente D
9+9	9.000	9.000	-	-
9+12	9.000	12.000	-	-
9+18	9.000	18.000	-	-
9+24*	9.000	24.000	-	-
12+12	12.000	12.000	-	-
12+18	12.000	18.000	-	-
12+24*	12.000	24.000	-	-
18+18	18.000	18.000	-	-
9+9+9	9.000	9.000	9.000	-
9+9+12	9.000	9.000	12.000	-
9+9+18	9.000	9.000	18.000	-
9+9+24*	9.000	9.000	24.000	-
9+12+12	9.000	12.000	12.000	-
9+12+18	9.000	12.000	18.000	-
9+12+24*	9.000	12.000	24.000	-
9+18+18	9.000	18.000	18.000	-
12+12+12	12.000	12.000	12.000	-
12+12+18	12.000	12.000	18.000	-
12+12+24*	12.000	12.000	24.000	-
12+18+18	12.000	18.000	18.000	-
9+9+9+9	9.000	9.000	9.000	9.000
9+9+9+12	9.000	9.000	9.000	12.000
9+9+9+18	9.000	9.000	9.000	18.000
9+9+9+24*	9.000	9.000	9.000	24.000
9+9+12+12	9.000	12.000	12.000	12.000
9+9+12+18	9.000	12.000	12.000	18.000
9+9+12+24*	9.000	12.000	12.000	24.000
9+9+18+18	9.000	18.000	18.000	18.000
9+9+18+24*	9.000	18.000	18.000	24.000
9+12+12+12	9.000	12.000	12.000	12.000
9+12+12+18	9.000	12.000	12.000	18.000
9+12+12+24*	9.000	12.000	12.000	24.000

*Combinações disponíveis apenas na utilização de Unidades Evaporadoras tipo High Wall Multisplit, modelos 42AQH5B/42MH5B

1 As tabelas apresentam as possibilidades de combinações entre unidades condensadoras e evaporadoras. É importante observar que as combinações da capacidade máxima da unidade condensadora implicam em redução da capacidade nominal de cada unidade evaporadora. As capacidades informadas referem-se à operação nas condições AHRI 210/240. É possível a combinação de apenas uma evaporadora com uma condensadora, em caso de necessidade.